


IP 65




Se ne consiglia l'uso ad un'altezza da 4 a 10 metri.
 La distanza dell'oggetto da illuminare non deve essere inferiore a 1,8 metri.
 Recommended installation height: 4-10m.
 Recommended mounting distance no less than 1,8 mt.

HD
1000W
R7s

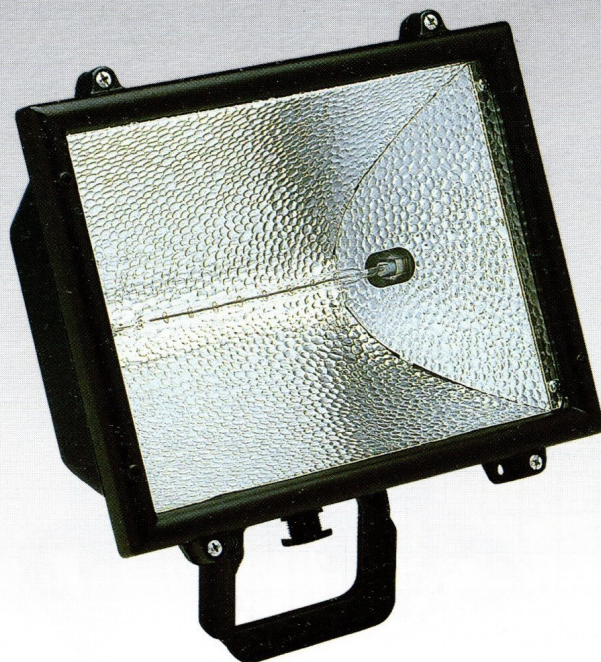

PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA

- > Corpo e anello in lega di alluminio pressofuso.
- > Riflettore in alluminio di elevata purezza, brillantato ed ossidato.
- > Vetro frontale di sicurezza temperato.
- > Guarnizioni in gomma ai siliconi.
- > Portalampade R7s-15 con cavetti isolati e protetti alle alte temperature.
- > Scatola di connessione nera completa di morsetto.
- > Forcella di orientamento in acciaio.
- > Verniciatura con polveri poliestere nera.



HALOGEN FLOODLIGHT

- > Die-cast aluminium body and frame.
- > Reflector made of peened aluminium sheet, characterized by a high purity degree, polished, brightened and oxidized.
- > Tempered front safety glass.
- > Silicon rubber gaskets.
- > R7s-15 lampholder with insulated connecting cables resistant to high temperature.
- > Black polyester connection box complete with three-pole terminal block.
- > Fixing bracket.
- > Body and fitting finish polyester powder coated in black colour.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	TIPO LAMPADA LAMP TYPE	PESO (kg) WEIGHT	CONFEZIONE (pz.) PACKING (pcs.)	PALLET (pz.) PALLET (pcs.)	VOLUME CBMS
30101	Proiettore/Floodlight	Alogena/Halogen 1000W	2,96	1	96	0,0173