

PALAOS ECO 600x600



Eclairage fonctionnel : Intérieur, Bureau, Shop, Tertiaire

Durée de vie : 50 000 heures à 70% du Flux
30 000 heures à 100% du Flux


Température de fonctionnement : -25°C et +50°C

Garantie : 3 ans

LE **PLUS**
PRODUIT

- Structure en PMMA
- Finition BLANC
- Diffuseur polycarbonate givré
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Eclairage par l'arrière du panneau
- Alimentation STANDARD incluse
- Alimentation déportée

CERTIFICATION «sans risque photo-biologique», groupe 0, pour la gamme PALAOS ECO par la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE) - Norme NF / EN 62471

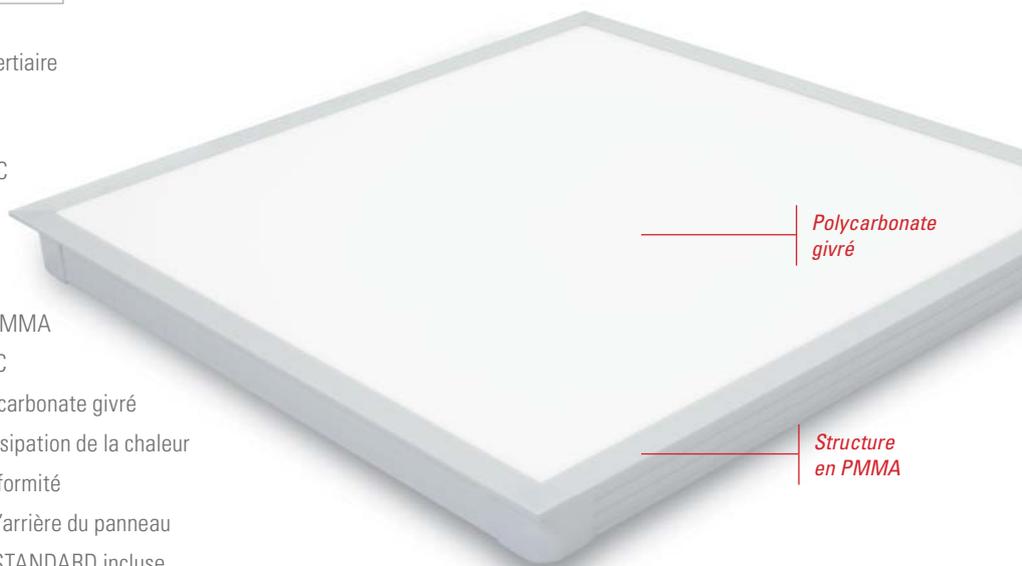

●● ZOOM PRODUITS



CERTIFICATION «sans risque photo-biologique», groupe 0, pour la gamme PALAOS ECO par la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE) - Norme NF / EN 62471

PALAOS ECO 600x600



Eclairage fonctionnel : Intérieur, Bureau, Shop, Tertiaire

Température de fonctionnement : De -20°C à +50°C

Durée de vie :

50 000 heures à 70% du Flux


30 000 heures à 100% du Flux

Garantie : 3 ans



CODE	PUISSANCE	FINITION	TEMP. COULEUR	LUMENS	ALIMENTATION
INT13163	40W	BLANC	4000 K	3000 lm	STANDARD INCLUDE

: DIMENSIONS

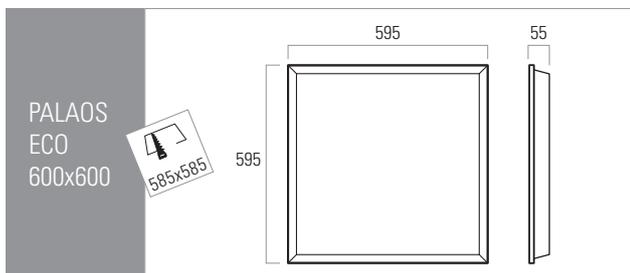

: ACCESSOIRES INSTALLATION



INSTALLATION EN
ENCASTRÉ

**CADRE
D'INTEGRATION
PLAFOND
ACC05016**

L.630 x l.630x H.32 mm
DÉCOUPE : 620x620 mm - Finition : BLANC
Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.



INSTALLATION EN
SUSPENSION

**KIT DE
SUSPENSION
ACC05001**

L.1200 mm maximum
Acier, kit de suspension.

