



# ELLISSE

DISCHARGE LAMPS  
STREET LIGHT FIXTURE



LAMPADE A SCARICA  
ARMATURA STRADALE

**Application:**

Suitable for lighting of main motorways, City area and outskirts roads, crossings, parking, squares, large areas, roads, motorways and others.

**Applicazioni:**


Illuminazione di grandi arterie autostradali, strade urbane e extraurbane, svincoli, parcheggi, piazze, grandi aree stradali e autostradali.

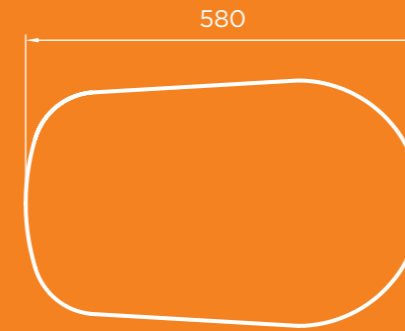

**Manufactured according to:**  
CEI/EN 60598-1 and CEI/EN 60598-2-03

**Normativa:**  
Conforme alle norme CEI/EN 60598-1 e CEI/EN 60598-2-03

### PHOTOMETRY / FOTOMETRIA

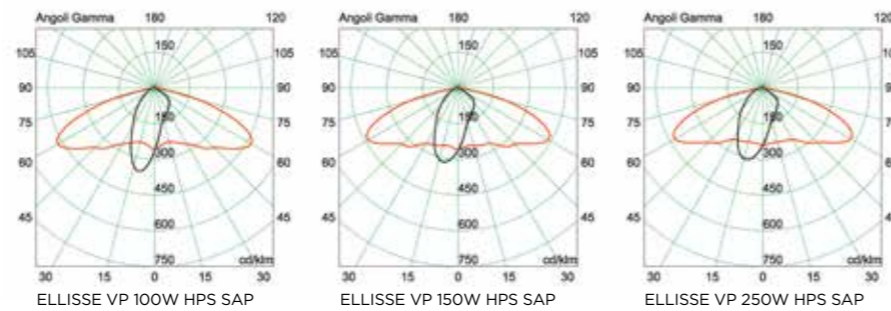

### DIMENSIONS AND WEIGHT / DIMENSIONI E PESO

<b>Dimensions / Dimensioni</b>	L 580 mm - W 360 mm - H 270 mm
<b>Wind exposed surface / Superficie esposta al vento</b>	Frontal / Frontale 0,07 sqm Lateral / Laterale 0,12 sqm
<b>Mounting / Montaggio</b>	Curved pole / sbraccio - Top pole / cimap. Ø76mm max
<b>Tilting / Inclinazione</b>	Regolabile
<b>Weight / Peso</b>	7,0 - 9,0 kg

### KEY FEATURES / CARATTERISTICHE PRINCIPALI

<b>Electrical class / Classe elettrica</b>	I / II
<b>Protection rating / Grado di protezione</b>	Optic group / Vano ottico IP 66 Control gear box / Vano accessori IP 44 (IP 54 option.)
<b>Control gear / Accessori elettrici</b>	Ferromagnetic or electronic ballast / Alimentatore ferromagnetico o elettronico
<b>Nominal voltage / Tensione nominale</b>	220-240 V, 50-60 Hz
<b>Power factor/ fattore di potenza cos φ</b>	≥0,9

### COMPONENTS AND MATERIALS / COMPONENTI E MATERIALI

<b>Casing / Corpo</b>	Die cast aluminium / Alluminio pressofuso
<b>Mounting system / Sistema di montaggio</b>	Die cast aluminium / Alluminio pressofuso
<b>Optic cover / Vetro</b>	Flat or curved tempered glass (th. 5mm) / Vetro piano oppure bombato temperato (sp. 5mm)
<b>Optic group / Gruppo ottico</b>	Anodized and polished reflector / Riflettore anodizzato e brillantato
<b>Control gear plate / Piastra accessori</b>	Polypropylene + fiberglass / Polipropilene + fibra di vetro
<b>Wiring / Cablaggio</b>	Double silicone sheath cables / Cavi con doppio isolamento silconico
<b>Standard color / Tinta standard</b>	RAL 7035 - Gris 900 Sablé

### POWER / POTENZA

HPS / SAP: 70W (E27) - 100W (E40) - 150W (E40) - 250W (E40)
MH / JM: 70W (G12/E27) - 100W (G12/E27) - 150W (E27) - 250W (E40)
MH / JM: 45W (PGZ12) - 60W (PGZ12) - 90W (PGZ12) - 140W (PGZ12)