

IP 66



AREA LIGHTING LUMINAIRE UP TO 400W (VERTICAL)

APPLICATION :

FOR WALKWAYS, DRIVEWAYS, TENNIS COURTS, MALLS, SHOPPING CENTERS, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL COMPLEXES, RESIDENTIAL AREAS AND PARKWAY LIGHTING.

SPECIFICATIONS:

- UL 1598 and CUL Listed for "WET LOCATION and DAMP LOCATION".
- Luminaire housing and frame is made of die cast aluminium and door provide protection to internal components. Polyester powder coated paint finish standard of dark metallic bronze. Also available color in black and grey finish upon request.
- Tempered Glass, clear lens, heat and impact resistance sealed with silicon gasket.
- The NLC 740 features an internal anodized aluminum reflector which provides 7H x 6V light distribution.
- Pole Mounted by means of slipfitter (Knucle Swivel) ,Pole, Wall or directly to ground mounted by means of trunion bracket.
- OPTIONS for Mounting:
 - (A) – SF – Slipfitter
 - (B) - KS – Knuckle Swivel Slipfitter
 - (B) - SS – Square Slipfitter
 - (C) – TB – Trunion Bracket

كشاف إنارة خارجية حتى ٤٠٠ واط (عمودي)

أماكن الإستعمال:

الممرات، الشوارع، ملاعب التنس، المجمعات التجارية والصناعية، المناطق السكنية، مواقف السيارات... الخ

المواصفات:

- حاصل على علامة السلامة والجودة UL1598 و شهادة CUL للأماكن الرطبة.
- الهيكل والإطار من الألمنيوم المسبوك لتوفير الحماية للمكونات الداخلية. مطلية ببودرة البوليستر بلون البرونز الداكن. متوفر باللون الأسود.
- الغطاء الزجاجي شفاف ومقاوم للحرارة والصدمات . كما يوجد عازل من السيليكون.
- الوحدة مزودة بعاكس من الألمنيوم اللامع و يوزع الضوء المنبعث بشكل متماثل وعريض.
- تركيب على العمود بواسطة زلافة ميكانيكية (مفصل مدور). التركيب على العمود أو الحائط أو الأرض يكون عن طريق مسند إرتكاز للدوران.
- خيارات التثبيت:

(أ) استخدام حلقة الإرتكاز للدوران(-SF)

(ب) استخدام الزلافة الميكانيكية ذات المفصل المدور(-KS)


(ج) استخدام الزلافة الميكانيكية المربعة(-SS)

(د) استخدام مسند الإرتكاز للدوران(-TB)


NLC	400	MH.	2	DMB	-TM
Model No.	Wattage	Types of Lamps	Voltage/HZ	Color Finish Options	Options
NLC 740	150 250 400	METAL HALIDE (MH)	1 - 120V/60~ 2 - 220V/60~ 3 - 127V/60~ 4 - 240V/60~ 5 - 277V/60~	DMB – DARK METALLIC BRONZE BLK – BLACK GRY – GREY	SF – SLIPFITTER KS – KNUCKLE SWIVEL SLIPFITTER SS-SQUARE SLIPFITTER TB-TRUNION BRACKET
	150 250 400	HIGH PRESSURE SODIUM (HPS)	6 - 120 – 277V/ 50 / 60~ 7 - 240V/50~ 8 - 220V/50~ 9 - 120/208/240/277V/60~ 10 - 480V/60~		



NLC 740/ 1X400 HPS

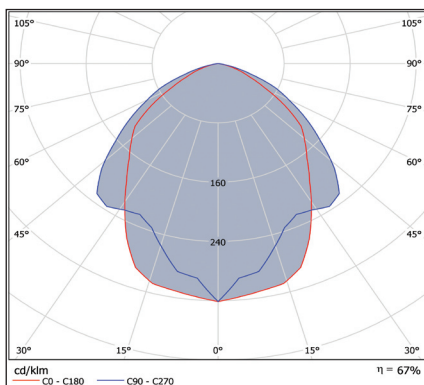

LIGHTING CALCULATION

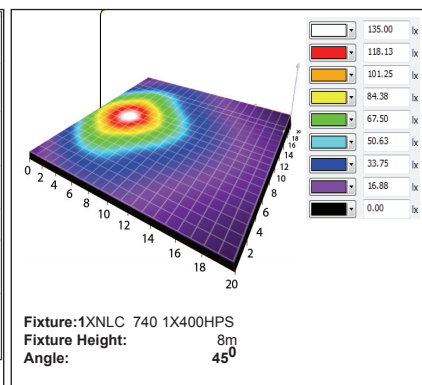

DRAWING

